


Viisteen rakenne, 1:20


Viisteen ja ajoradan pituuskaltevuuden
välinen kaltevuuden muutos on vakio.

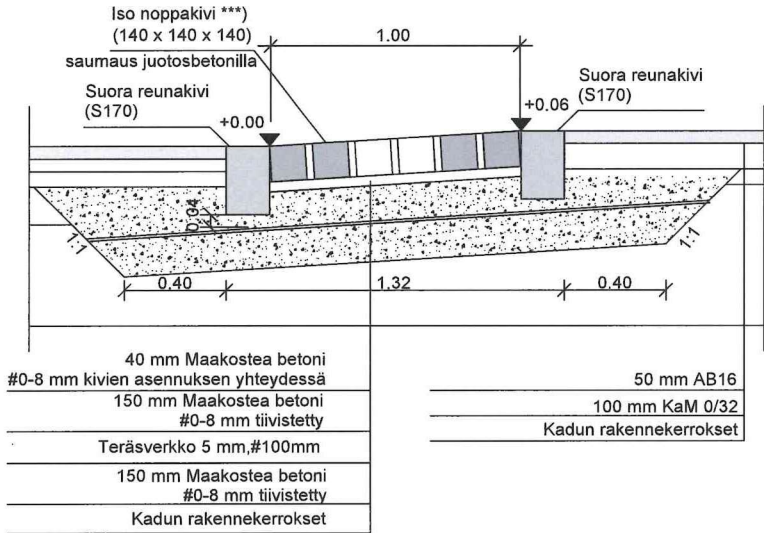


Viisteissä ja reunatukimateriaalina viisteiden välisellä alueella käytetään aina graniittisia luonnonkiviä.
Tasanteen pintamateriaaliksi valitaan joko betonikivi tai asfaltti / upotettu kestoperä.

Rakentamisessa sallitaan viisteen korkeudessa 10 mm poikkeama ylöspäin, eli korkeus on +0.06 - +0.07.

Viisteen ladonta, 1:20

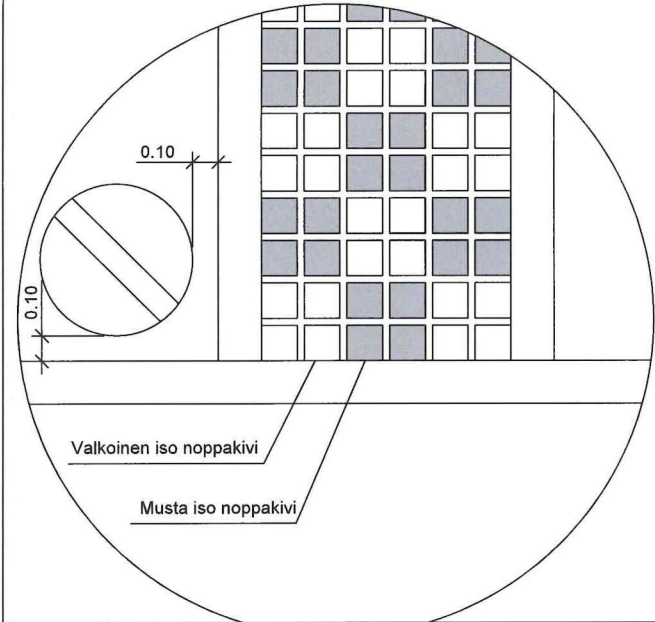

Suojatie betonikivellä

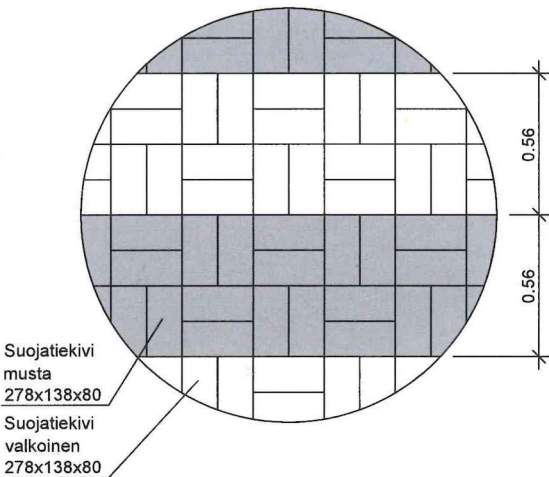

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
Keskuspuistokadun ja Meripuistokadun liittymä				
Piiirustuksen sisältö				
Korotetun suojatien detaljipiiirustukset				
SITOWISE			Kemin kaupunki	
Pvm	Tuomas Keisu	Pvm		
05.08.2025	Pirkka Hartikainen	05.08.2025	Mika Grönvall	
Koordinaattijärjestelmä GK25		Mittakaava		Piiirustusnumero
Korkeusjärjestelmä -				301